


# BT-110 空調控制器

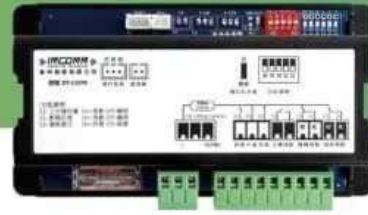

## ◆◆ 介面簡約設計

## 🌡️ 雙感溫器設計

## 👆 觸控按鍵設計

## 📺 LED畫面顯示

## 功能

雙溫偵測  
定時控制  
設溫限制  
功能模式  
按鍵鎖定  
舒眠功能  
溫度補償  
數位輸入  
佈線相容  
斷電記憶  
暖氣選擇  
長距通訊

可選擇由面板或控制器偵測室內溫度。  
可設定 24 小時定時開/關機。  
可限制最高、最低的設定溫度。  
具有冷氣、暖氣、送風、除溼之功能。  
可鎖定按鍵，鎖定後僅可控制電源。  
冷氣模式中可啟動，啟動後自動調整溫度，8小時後自動解除。  
可調整補償溫度 $\pm 8^{\circ}\text{C}$ 。  
具有客房門卡及節能預冷功能。  
可相容其它廠牌既有線路，無需重新佈線。  
可設定斷電時自動記憶目前狀態，復電後自動恢復。  
可設定為兩管式或四管式暖氣運行模式。  
面板對控制器通訊距離可長達100M

## 電氣規格

輸入電壓  
- 控制器 100-240Vac, 50/60Hz  
- 面板 12Vdc  
保險絲 5A/250Vac

## 接點容量

主機 1A/250Vac/NO  
閥體 1A/250Vac/NO.NC  
風速 3A/250Vac/NO  
暖氣 1A/250Vac/NO.NC

## 溫度規格

顯示範圍  $0^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$   
設定範圍  $0^{\circ}\text{C}\sim 35^{\circ}\text{C}$   
控制精度  $0.5^{\circ}\text{C}$


## 建議線材

通訊 UL2464/24AWG隔離線  
負載 UL1015/18AWG(max)

## 尺寸

面板 120mm X 70mm X 15mm  
控制器 150mm X 70mm X 35mm

## 配線圖

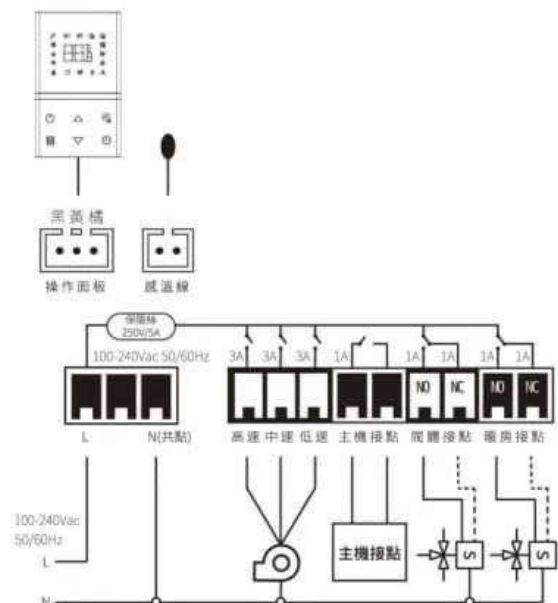

慶岳有限公司

