

BT-120 空調控制器



大液晶顯示

大操作按鍵

螢光按鍵

雙碼選擇

功能

時間顯示

具有時鐘功能，可設定顯示時間。

定時控制

可設定 24 小時定時開/關機。

功能模式

具有冷氣、暖氣、送風、除溼之功能。

按鍵鎖定

可鎖定按鍵，鎖定後僅可控制電源。

佈線相容

可相容其它廠牌既有線路，無需重新佈線。

斷電記憶

可設定斷電時自動記憶目前狀態，復電後自動恢復。

暖氣選擇

可設定為兩管式或四管式暖氣模式。

長距通訊

接收器對控制器通訊距離可長達100M。

舒眠功能

冷氣模式中可啟動，啟動後自動調整溫度，8小時後自動解除。

簡易安裝

接收器預留束帶與螺絲固定孔，易於現場施工。

簡易操作

具有速冷速熱按鍵，易於快速操作。

螢光按鍵

運轉/停止鍵具有螢光效果。

雙碼選擇

具有A/B兩碼，可區分遙控設備，避免訊號相互干擾。

電氣規格

輸入電壓

- 控制器 100-240Vac, 50/60Hz

- 面板 12Vdc

保險絲 5A/250Vac

接點容量

主機 1A/250Vac/NO

閥體 1A/250Vac/NO,NC

風速 3A/250Vac/NO

暖氣 1A/250Vac/NO,NC

溫度規格

顯示範圍 0°C~30°C

設定範圍 0°C~30°C

控制精度 1°C

建議線材

通訊 UL2464/24AWG隔離線

負載 UL1015/18AWG(max)


尺寸

遙控器 120mm X 70mm X 15mm

接收器 ø47mm X 16mm

控制器 150mm X 70mm X 35mm

配線圖

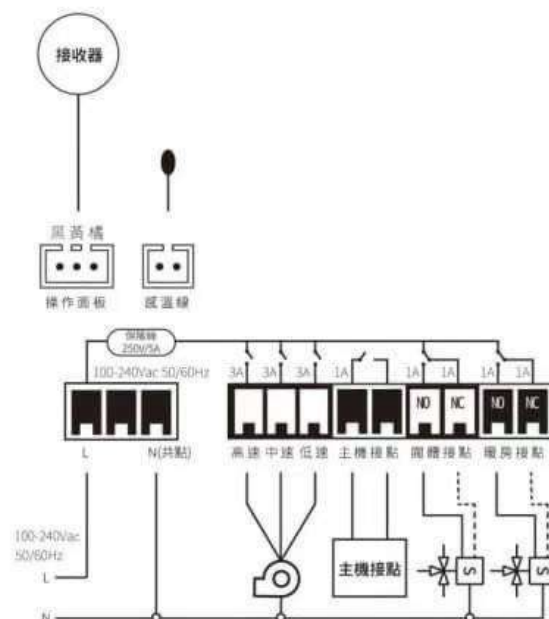

慶岳有限公司

